




TK5LT


自動施錠型テンキーカードロック(電池式)

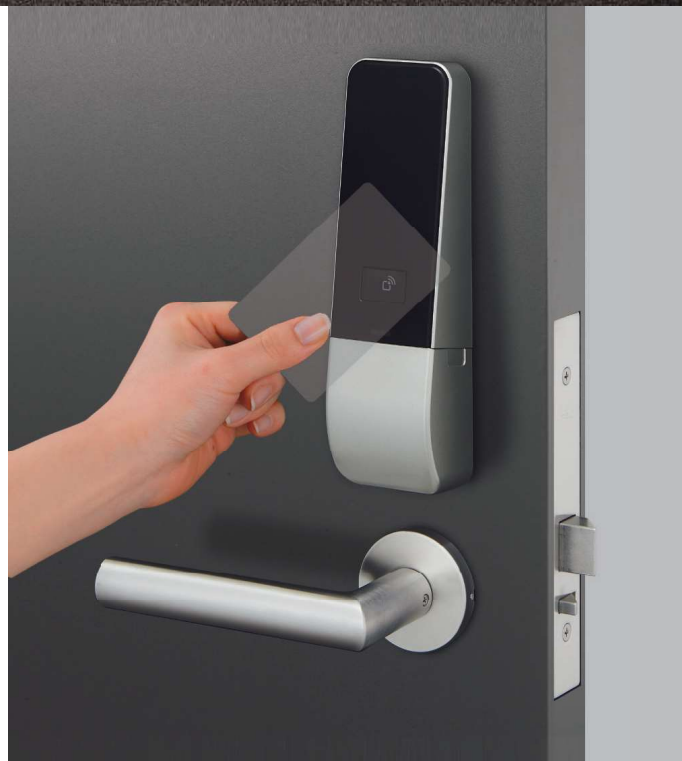

TK5LT

自動施錠型テンキーカードロック (電池式)

用途：通用口／オフィス間仕切／病院／学校等

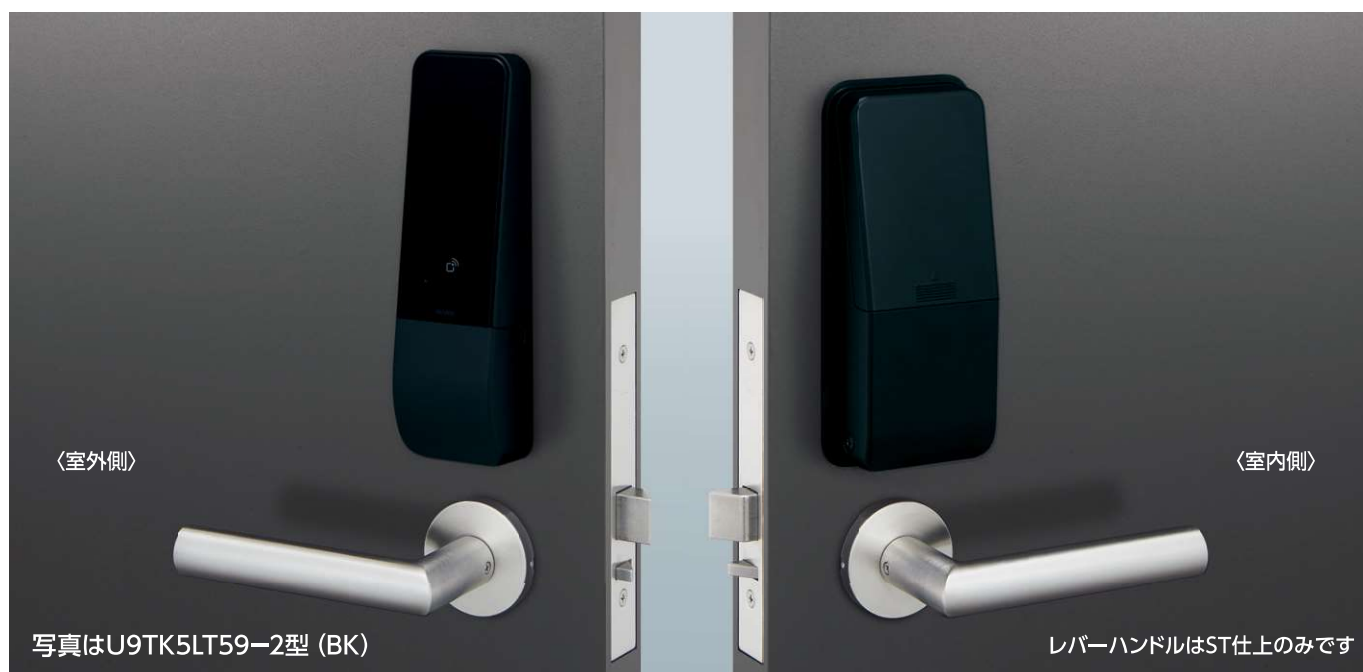

非住宅向けの自動施錠型スタンドアロン電池錠です。(TK4LT・FKALT後継機種)

■カードとテンキー(暗証番号)のマルチ認証方式です
カード、テンキー、メカニカルキーの3通りで解錠が可能です。
カードはFeliCaとMIFARE®が利用可能です。
下記の認証モード (OR/AND) が選択できます。

【OR認証モード】

カードまたはテンキー(暗証番号)いずれかの操作で解錠できます。
使い勝手が良く、利便性の高い認証モードです。

【AND認証モード】

カードとテンキー(暗証番号)両方の操作で解錠します。2つの認証を
組み合わせた、防犯性の高い認証モードです。

カードで認証



テンキー(暗証番号)で認証



■自動施錠型です

扉を閉めるとラッチはダブルスローし、デッドボルトの役目を果たします。設定により、連続解錠で使用することもできます。

■室内側からは、常時ハンドル操作のみで解錠できます(アンチパニック)

■各種IDフォーマットに対応可能です

当社オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッドに対応しています。最大1000IDまで登録することができます。

また、IDmやUIDにも対応可能です。別途設定カード(有償)を使用し、お客様がお使いの上記以外のFeliCaまたはMIFARE®カード(指定領域カード)を利用することができます。IDm、UIDは混在利用も可能です。

設定カードに関する詳細はお問い合わせください。

※IDmやUIDはカード製作会社により書き込まれるカード番号です。番号の固有性は各カード製作会社に委ねられています。またカードから簡単に番号を読み取ることが可能なため、高いセキュリティ性を求める用途への利用には適しません。お客様の判断のもとにご利用くださいますようお願い致します。

■USBメモリを使用した登録情報の書き出し/読み込みが可能です

室内ユニットに内蔵されているUSBスロットに市販のUSBメモリを挿し込み、登録情報の書き出し/読み込みを行うことができます。

■管理モードでの運用が可能です

管理者権限を持たせ、セキュリティ性の高いモードで運用することができます。

■室外側ハンドルは施錠時固定式です

カードまたはテンキーでID認証をすると、ハンドル操作ができるようになり、ハンドルでラッチを引っ込めることで解錠します。


■単三形アルカリ電池・単三形リチウム電池(寒冷地仕様)に対応しています

電池寿命は約3年です。(1日10回の使用を想定)
寒冷地にも対応しています。(-30℃~+50℃)

■屋外に面した扉への設置が可能です

室外側: JIS 保護等級 5、室内側: JIS 保護等級 4 の防水性能を実現しています。

■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9 PR JN	TK5LT*-2	テンキー (非常用シリンダー) レバーハンドル (施錠時固定)		レバーハンドル	オフィス間仕切	C113

●シリーズ名の次にある*は、レバーハンドル形状を示します。

●非常用シリンダーにコンストラクション装置を使用する場合は、工事完了後に必ずコンストラクション装置を解除してください。

■仕様

扉厚可能範囲	33mm以上~66mm未満		
適用バックセット	51mm・64mm		
有効チリ寸法	6mm以内		
材質・仕上 (室外・室内ユニット)	パネル: アクリル樹脂/他: ABS樹脂 シルバー塗装仕上(SF) / ブラック塗装仕上(BK)		
適用カード	FeliCa: FKLカード、FLキーヘッド(TLFL-K01)、IDm、お客様任意ID MIFARE Standard(Classic): UID(4byte/7byte)、お客様任意ID MIFARE Plus: TLNF-C01		
使用電波	13.56 MHz		
登録ID数	カード	1,000枚	管理モードON: 管理カード5枚、ユーザーカード995枚 管理モードOFF: ユーザーカード1,000枚
	暗証番号	管理用暗証番号1種(4~12桁)、暗証番号9種(2~12桁)	ケース: 切替レバーで変更 室内外ユニット: 設定メニューで変更
左右勝手	共通		
使用電源	単三形アルカリ電池/単三形リチウム電池(4本)		
電池寿命	約3年(1日10回操作)		
非常用電源	アルカリ9V 角形電池(1本)		
カード検知距離	FKLカード: 約10mm		
使用温湿度範囲	アルカリ電池使用時:	0℃~+50℃/20~80%RH	
	リチウム電池使用時:	-30℃~+50℃/20~80%RH	
	ただし結露・氷結なきこと		

■防犯性にも配慮

テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。




のぞき見防止機能
横からはテンキー表示が見えにくくなっています。

フェイクピン機能 (PAT)
先に表示されるフェイクの数字を消去してから暗証番号を入力しますので、暗証番号を特定されにくい設計です。


■カバー内にシリンダーを内蔵しています

シリンダーカバーを外し、キーで解錠することもできます。



■非常用バッテリー給電端子を装備しています

万が一電池が切れた場合でも、非常用電源端子に電池を接続して電源供給可能な安心設計です。



■最大 1,500 件分のログを保持できます

管理PCソフト SFMT-JU01(オプション)を利用することで、簡易入室管理システムとしての利用も可能です。

防水性能	室外側: JIS C0920 保護等級5 (防噴流形) / IPX5 室内側: JIS C0920 保護等級4 (防沫形) / IPX4
内蔵時計	月差±10秒以下(周囲温度0~+50℃の場合)
関連機器	管理PCソフト SFMT-JU01(ソフトVer.2.00以降に対応)

■材質・仕上一覧

レバーハンドル形状	仕上記号	
	室外/室内ユニット	
	SF	BK
50/51/52/53/55/56/57/59/64/66	●	●

●本製品は室外/室内ユニットの仕上記号でご発注ください。

●ハンドルはステンレス製、仕上はヘヤーライン(ST)のみです。

(注1) 単三形リチウム電池を使用される場合は、別途ご購入ください。

(注2) カード、FLキーヘッドは別売品です。

(注3) 植込み型の心臓ペースメーカーやICD(除細動器)を装着されている方は、設置されたリーダから12cm以内は心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。また、これ以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前に確認ください。リーダ(発信アンテナ)からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

- ・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- ・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・MIFARE®はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

